

# COMBO WEDDING CAKE II


Installation



www.lumi-o.com

Read carefully the cautions and every steps before assembly and using your step.

## Material included:

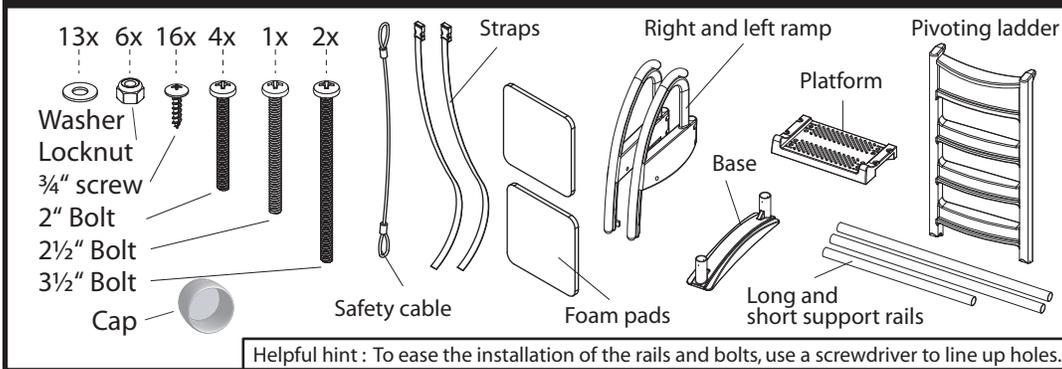


Follow steps 1, 2 and 3\* of The Wedding Cake II instruction sheet.

\* Do not install the deck bracket from step 3.

\*\*Not included

**Caution: File off all stripped or sharp edges before assembly to avoid injuries and pool damage.**

### Step 1

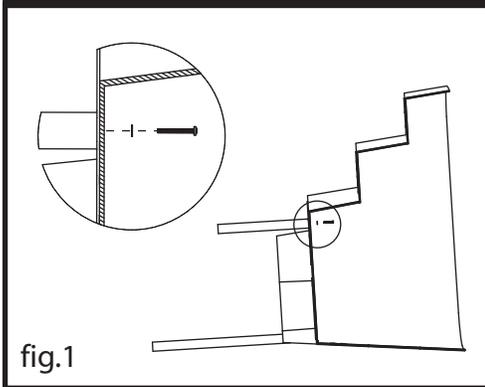


1- Put the step on the side to fix the short support rail on the step. Screw from the inside using the predilled hole with the 2 1/2 bolt(1), and washer(1). (fig.1)


2- Install the two foam pads in the upper back of the step. (fig.2)

3- Attach the platform to the left and right ramps using the 2" bolts (4), washers (4) and locknuts (4). (fig.3)

### Step 2

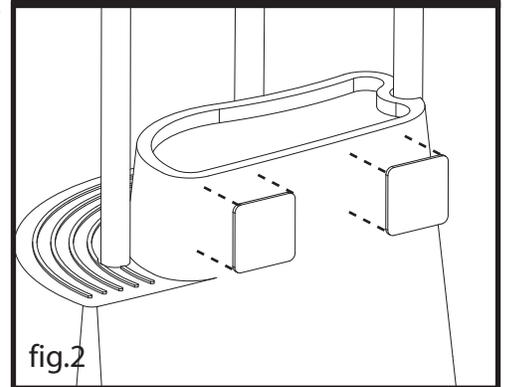


### Step 3

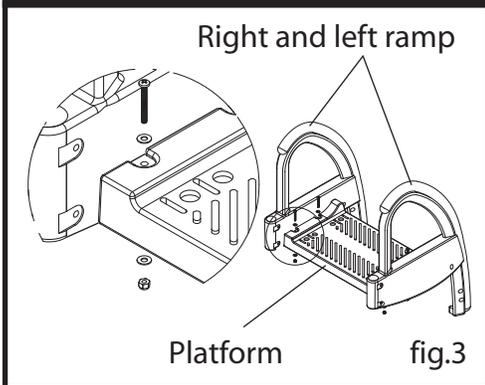


*N.B move the step diagonally into the water to allow the air to escape. Place the step by the wall leaving at least 1 Inch from the wall. Ensure that the step touches the ground solidly. Fill the ballast unit with sand\*\*, seal with the plastic cap and put the ballast unit on top of the step as illustrated on step 6 of the Wedding Cake II instruction.*

4- Slide the rails of the ladder onto the assembled portion of the step. (fig.4)

### Step 4

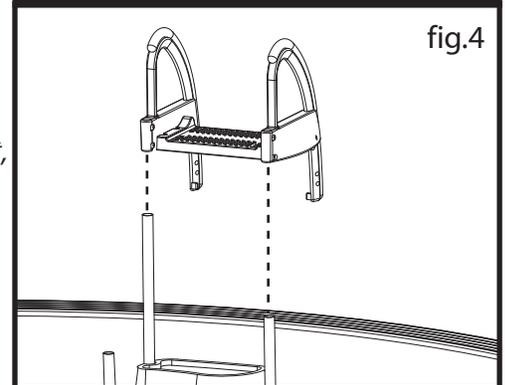


### Step 5

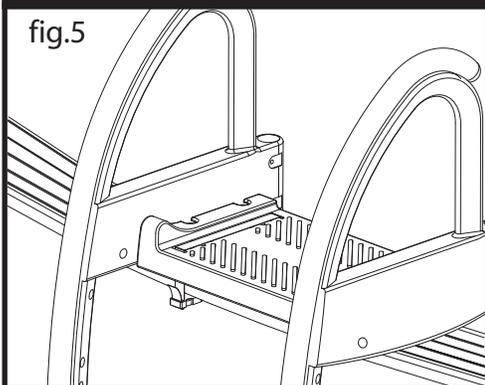


5- Lower the assembled portion of the ladder until it rests on the top rail. Fix the platform to the top rail of the pool introducing the straps into the opening of the platform and under the top rail. (fig.5)

6- Stabilize the assembled portion of the ladder to the steps using the 3/4" screws (8). (fig.6)  
Put the cap on the short rail.

### Step 6

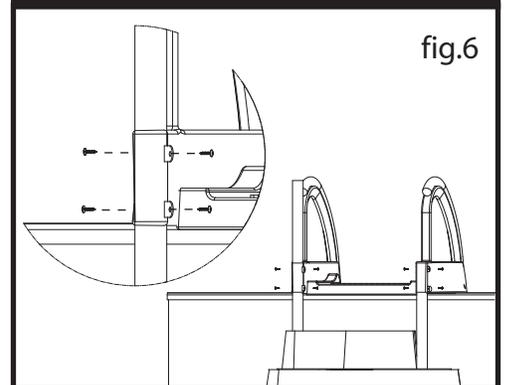

### Étape 7

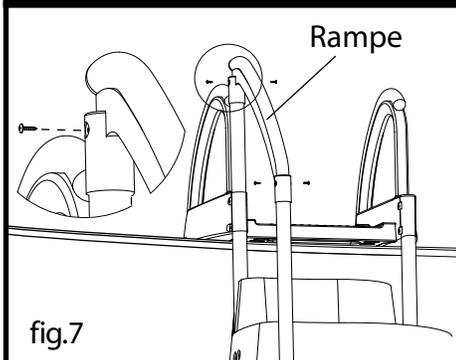


7- Fixer la rampe sur les tubes supports à l'aide des vis 3/4" (2). (fig 7)


8- Remplir la base avec du sable pour une meilleure stabilité. (fig 8)

9- Insérer les deux tubes supports longs à la base et aux supports gauche et droit de l'échelle (par les ouvertures de dessous). Bien ajuster et centrer les tubes supports longs avant de fixer le tout au deux extrémités à l'aide des vis 3/4" (8). (fig.9)


### Étape 8

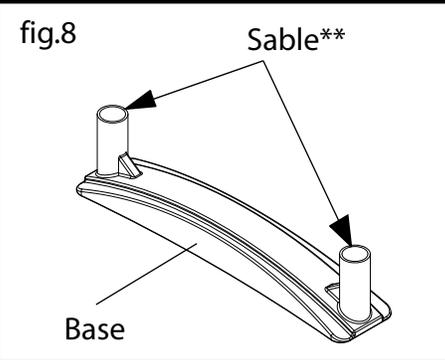

### Étape 10

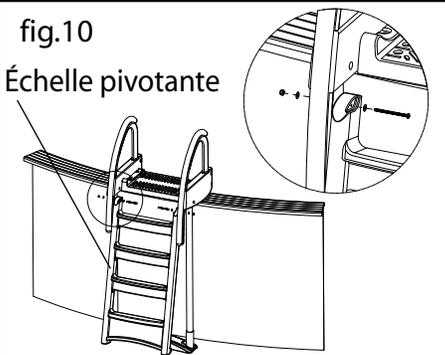


### Étape 9

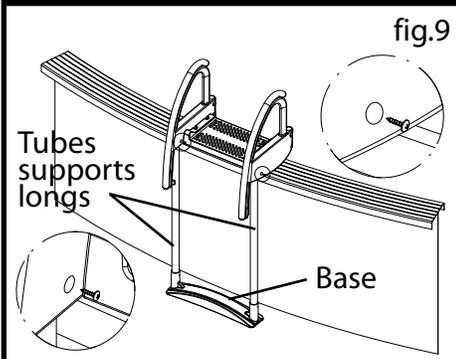

10- Fixer l'échelle pivotante sur les supports gauche et droite avec les boulons 3 1/2" (2), les rondelles (2) et les contre-écrous (2). Utiliser les trous supérieurs pour les piscines de 48" de hauteur, les trous intermédiaires pour les piscines de 52" de hauteur et les trous inférieurs pour les piscine de 54" de hauteur. (fig.10) S'assurez que l'échelle et la base soient solidement appuyées sur le sol. L'échelle doit idéalement avoir une inclinaison de 6" entre l'extrémité du pied de l'échelle et de la base.


### Étape 11

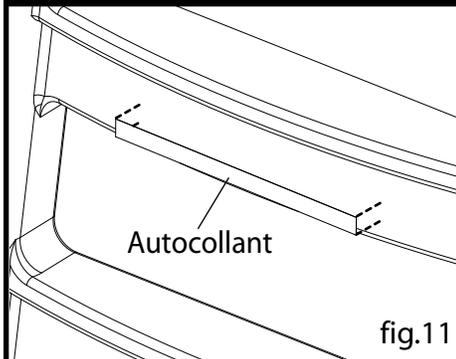

11- Apposer l'autocollant sur l'échelle pivotante de façon à ce qu'il soit bien visible. (fig.11)

12- Utiliser le câble fourni avec l'échelle pivotante afin de verrouiller celle-ci en position élevé à l'aide d'un cadenas\*\*. (fig.12)

### Étape 12

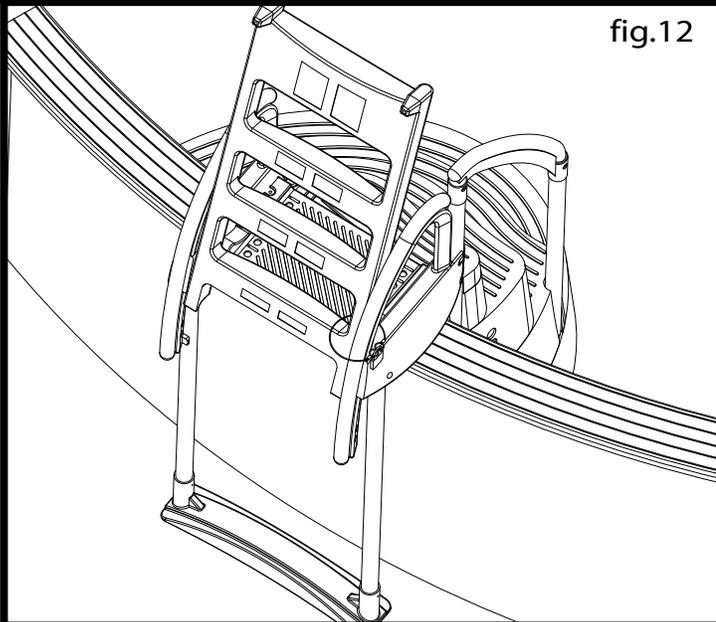

## Mise en garde

- :: Positionner la marche et l'échelle sur une surface bien ferme.
- :: Ne pas plonger ou sauter du marchepied ou de l'échelle
- :: Dans la période de l'année où la température atteint le point de congélation, vous devez retirer la marche de la piscine.
- :: Ne jamais soulever la marche par la rampe ou les tubes supports.
- :: Afin d'éviter tout risque de chocs électriques, utilisez des outils à piles.
- :: Ne pas ajouter de matériaux corrosifs à la marche, à l'échelle et à la quincaillerie.
- :: Localisez et éliminez, au moyen d'une lime, toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie.
- :: Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- :: Remontez et cadenassez l'échelle après usage.
- :: Pour toute installation particulières autre que celle qu'indiqué par cette fiche, veuillez consulter votre détaillant.